


Свинцово-кислотные аккумуляторы **DELTA** серии **DT** специально разработаны для нетребовательных систем и оптимизированы для работы в буферном режиме. Имеют низкое внутреннее сопротивление и высокую плотность энергии.

Рекомендованы для применения в охранно-пожарных системах и системах контроля и управления доступом.



### Конструкция батареи

| Компонент | Полож. пластина | Отриц. пластина | Контейнер | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор     | Электролит     |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------|--------|--------|--------|---------------|----------------|
| Материал  | Диоксид свинца  | Свинец          | ABS       | ABS    | Каучук | Медь   | Стекловолокно | Серная кислота |

### Технические характеристики

Номинальное напряжение ..... 12 В  
 Срок службы ..... 3-5 лет  
 Номинальная емкость (25°C)..... 26 Ач  
 Саморазряд ..... 3% емкости в месяц при 20°C

### Рабочий диапазон температур

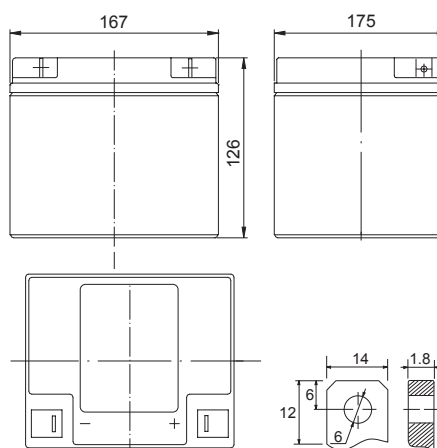
Разряд ..... -20~60°C  
 Заряд ..... -10~60°C  
 Хранение ..... -20~60°C  
 Метод заряда: заряд постоянным напряжением (25°C)  
 Циклический режим..... 14.5-14.9 В  
     Макс.зарядный ток ..... 7.8 А  
     Температурная компенсация ..... -30 мВ/°C  
 Буферный режим ..... 13.6-13.8 В  
     Температурная компенсация ..... -20 мВ/°C

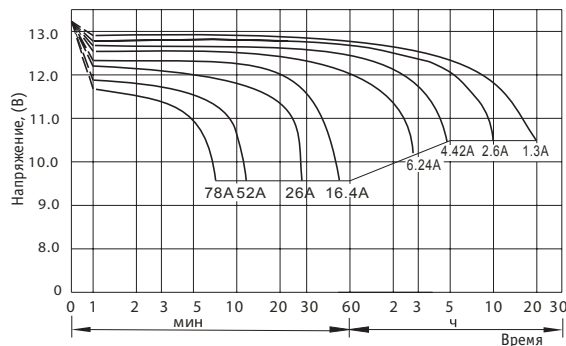
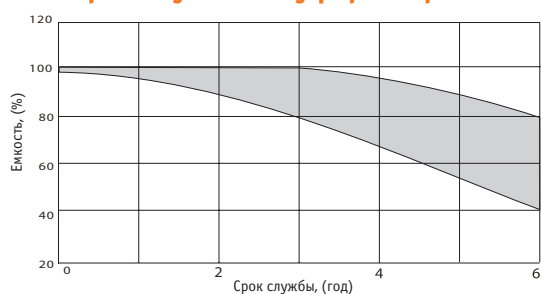
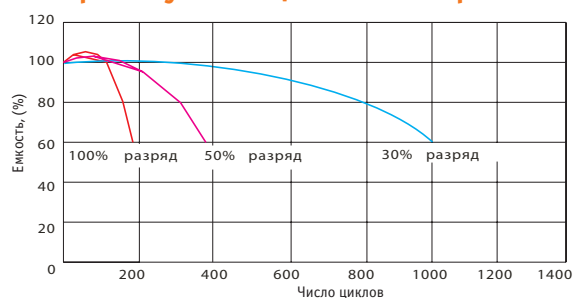
### Габариты

Длина, мм ..... 167  
 Ширина, мм ..... 175  
 Высота, мм ..... 126  
 Полная высота, мм ..... 126  
 Вес, кг ..... 8.8

### Особенности

- ▲ Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа;
- ▲ Нет ограничений на воздушные перевозки;
- ▲ Соответствие требованиям UL;
- ▲ Эксплуатация в любом положении;
- ▲ Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии;
- ▲ Продолжительный срок службы;
- ▲ Необслуживаемые. Воду доливать не нужно;
- ▲ Низкий саморазряд;
- ▲ Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.



**Разрядные характеристики при 25 °С**

**Срок службы в буферном режиме**

**Срок службы в циклическом режиме**


Официальным представителем торговой марки **DELTA** является Группа компаний «Энергон».

  
**ЭНЕРГОН**  
[www.energon.ru](http://www.energon.ru)

**Офисы компании «Энергон»:**

Москва:  
 +7 (495) 785 73 87  
[sales@energon.ru](mailto:sales@energon.ru)

Новосибирск:  
 +7 (383) 221 18 48  
[sales@nsk.energon.ru](mailto:sales@nsk.energon.ru)

Пермь:  
 +7 (342) 257 03 94  
[sales@prm.energon.ru](mailto:sales@prm.energon.ru)

Самара:  
 +7 (846) 202 28 99  
[sales@smr.energon.ru](mailto:sales@smr.energon.ru)

Санкт-Петербург:  
 +7 (812) 643 26 00  
[sales@spb.energon.ru](mailto:sales@spb.energon.ru)

Екатеринбург:  
 +7 (343) 214 77 44  
[sales@ekb.energon.ru](mailto:sales@ekb.energon.ru)

Ростов-на-Дону:  
 +7 (863) 273 20 85  
[sales@rnd.energon.ru](mailto:sales@rnd.energon.ru)

Владивосток:  
 +7 (423) 279 06 77  
[vladivostok@energon.ru](mailto:vladivostok@energon.ru)