


Свинцово-кислотные аккумуляторы **DELTA** серии **DTM** отличаются высокой надежностью и повышенной энергоотдачей.

Они были специально разработаны для использования в источниках резервного и бесперебойного питания, кассовых аппаратах, медицинском оборудовании, переносных приборах и других областях приборостроения.



Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Контейнер	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

Габариты

Длина, мм	90
Ширина, мм	70
Высота, мм	101
Полная высота, мм	107
Вес, кг	1.72

Технические характеристики

Номинальное напряжение	12 В
Число элементов	6
Срок службы	5 лет
Номинальная емкость (25°C)	
10 часовой разряд (0.45А, 10.5 В/эл)	.. 4.5 Ач
5 часовой разряд (0.72 А, 10.5 В/эл)	... 3.6 Ач
1 часовой разряд (3.04 А, 9.6 В/эл)	... 3.04 Ач
Внутреннее сопротивление	
полностью заряженной батареи (25°C)	 35 мОм
Саморазряд	 3% емкости в месяц при 20°C

Особенности

- Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа;
- Нет ограничений на воздушные перевозки;
- Соответствие требованиям UL;
- Эксплуатация в любом положении;
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии;
- Продолжительный срок службы;
- Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды;
- Низкий саморазряд;

Рабочий диапазон температур


Разряд	-20~60°C
Заряд	-10~60°C
Хранение	-20~60°C
Макс.разрядный ток (25°C)	67.5 А (5с)
Ток короткого замыкания	225 А
Циклический режим (14.5 - 14.9 В)	
Макс.зарядный ток	1.35 А
Температурная компенсация	-30 мВ/°C
Буферный режим (13.6-13.8 В)	
Температурная компенсация	-20 мВ/°C

Разряд постоянным током, А при 25°C


А/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч
1.60 В	15.9	12.9	8.95	4.77	3.04	1.23	0.78	0.47
1.65 В	15.1	12.3	8.56	4.58	2.93	1.19	0.76	0.46
1.70 В	14.2	11.7	5.15	4.38	2.81	1.15	0.74	0.46
1.75 В	13.3	11.0	7.72	4.17	2.69	1.10	0.72	0.45
1.80 В	12.4	10.4	7.29	3.95	2.56	1.06	0.69	0.44

Разряд постоянной мощностью, Вт при 25°C


Вт/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч
1.60 В	31.7	22.2	17.6	9.50	7.63	5.33	3.40	2.45	1.56
1.65 В	29.7	20.9	16.6	9.03	7.28	5.11	3.29	2.39	1.54
1.70 В	27.7	19.6	15.7	8.54	6.92	4.87	3.18	2.33	1.51
1.75 В	25.8	18.3	14.7	8.04	6.54	4.63	3.06	2.26	1.47
1.80 В	23.9	17.1	13.7	7.54	6.16	4.38	2.93	2.18	1.44

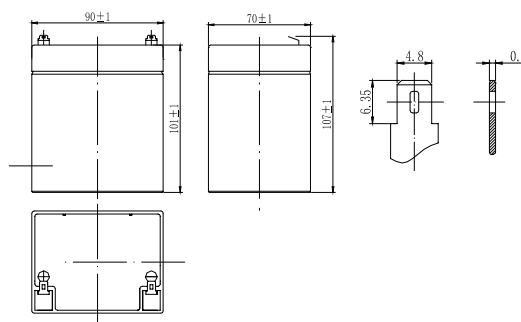


Разрядные характеристики (25°C)

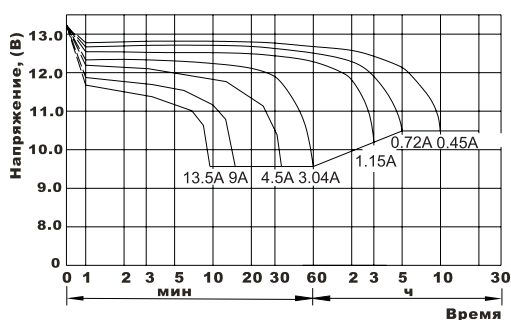


Заряд постоянным напряжением (0.25СА, 25°C)

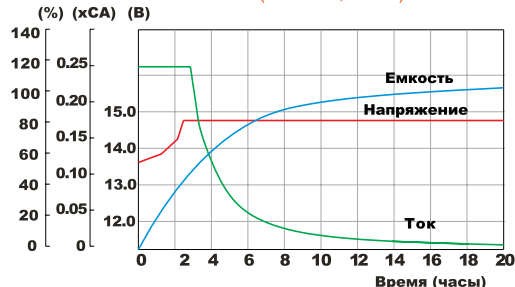

Влияние температуры на напряжение заряда

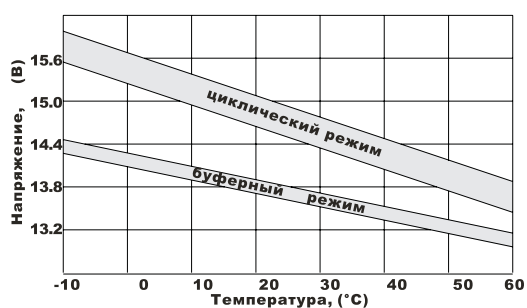


Саморазряд

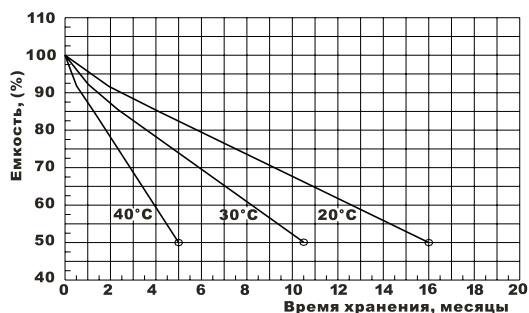


Срок службы в буферном режиме




Срок службы в циклическом режиме

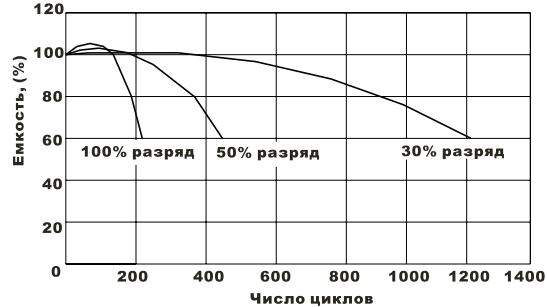

Влияние температуры на срок службы

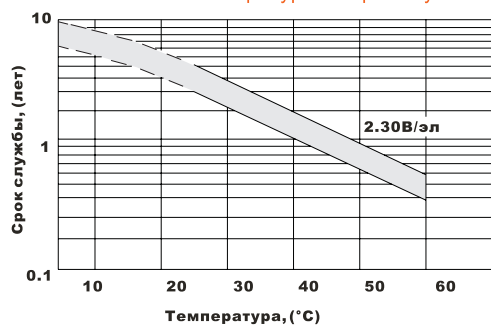

Влияние температуры на емкость

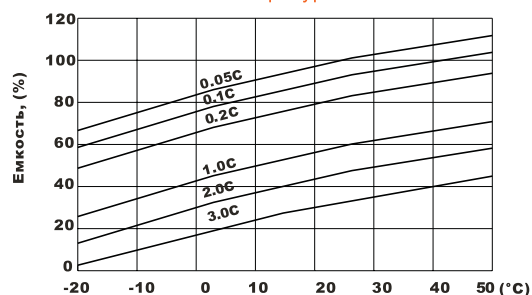

Официальным представителем торговой марки **DELTA** является Группа компаний «Энергон».

Офисы компании «Энергон»:

Москва
+7 (495) 785 73 87
sales@energon.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 643 26 00
sales@spb.energon.ru

Новосибирск
+7 (383) 221 18 48
sales@nsk.energon.ru

Екатеринбург
+7 (343) 214 77 44
sales@ekb.energon.ru

ЭНЕРГОН
www.energon.ru

Владивосток
+7 (423) 279 06 77
vladivostok@energon.ru

Самара
+7 (846) 202 28 77
+7 (846) 202 28 99
sales@smr.energon.ru

Пермь
+7 (342) 257 03 94
sales@prm.energon.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 273 20 85,
+7 (863) 273 20 81
sales@rnd.energon.ru