

Свинцово-кислотные аккумуляторы **DELTA** серии **DTM L** являются герметизированными, необслуживаемыми с системой рекомбинации газов (VRLA). Изготавливаются по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе).

Серия **DTM L** относится к линейке **Long Life** со сроком службы до 12 лет. Благодаря широкому ассортименту и высоким эксплуатационным характеристикам, рекомендованы для применения в различных системах бесперебойного питания, в том числе требовательных электрических приборов (импортных насосов и котлов систем отопления), аварийного энергоснабжения, прочих электрических устройствах.



Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Контейнер	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекловолоконно	Серная кислота

Технические характеристики

Номинальное напряжение	12 В
Число элементов	6
Срок службы	10-12 лет
Номинальная емкость (25°C)	
10-часовой разряд (6,5 А, 1,8 В/эл)	65 Ач
5-часовой разряд (10,8 А, 1,75 В/эл)	54 Ач
1-часовой разряд (43,1 А, 1,6 В/эл)	43,1 Ач
Внутреннее сопротивление	
полностью заряженной батареи (25°C)	6 мОм
Саморазряд	3% емкости в месяц при 20°C


Рабочий диапазон температур

Разряд	-20~60°C
Заряд	-10~60°C
Хранение	-20~60°C
Макс.разрядный ток (25°C)	650 А (5с)
Циклический режим (2,30 - 2,35 В)	
Макс.зарядный ток	19,5 А
Температурная компенсация	-30 мВ/°C
Буферный режим (2,23 - 2,27 В)	
Температурная компенсация	-20 мВ/°C

Габариты


Длина, мм	350
Ширина, мм	167
Высота, мм	179
Полная высота, мм	179
Вес, кг	22,4

Сферы применения

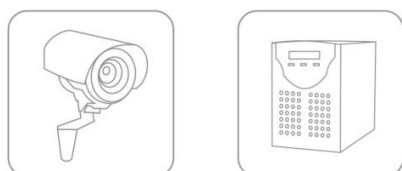

Особенности

- ▲ Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа;
- ▲ Нет ограничений на воздушные перевозки;
- ▲ Соответствие требованиям UL;
- ▲ Эксплуатация в любом положении;
- ▲ Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии;
- ▲ Продолжительный срок службы;
- ▲ Необслуживаемые. Не требует долива воды;
- ▲ Низкий саморазряд;
- ▲ Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.

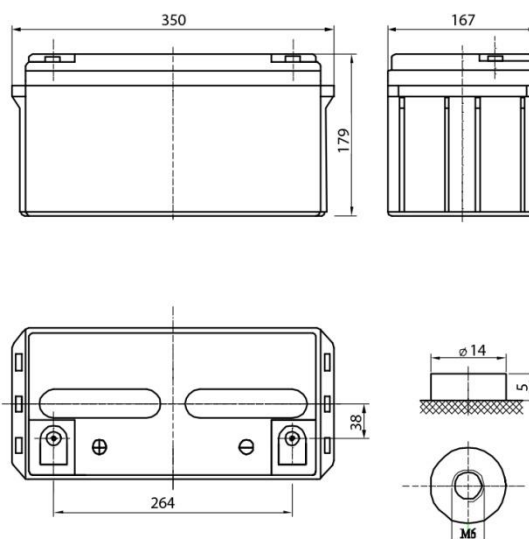




Разряд постоянным током, А (при 25°C)

В/эл-т	5мин	10мин	15мин	30мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,60	207	154	121	68,4	43,1	16,9	11,5	6,58	3,48
1,65	156	149	116	66,3	42	16,5	11,2	6,56	3,46
1,70	184	138	110	64,3	41	16,1	11	6,54	3,43
1,75	172	127	104	62,2	39,9	15,7	10,8	6,52	3,4
1,80	159	116	96,5	59,9	39	15,4	10,6	6,5	3,36

Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°C)

В/эл-т	5мин	10мин	15мин	30мин	45мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч
1,60	368	272	197	119	95,1	78,8	47,5	33,8	22,5
1,65	346	258	193	118	93,6	77	46,5	33,1	22,3
1,70	325	243	190	117	91,7	75,3	45,5	32,4	21,8
1,75	304	229	186	114	89,6	73,5	44,5	31,8	21,6
1,80	292	212	177	112	87,3	72,7	43,3	31,1	21,4

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

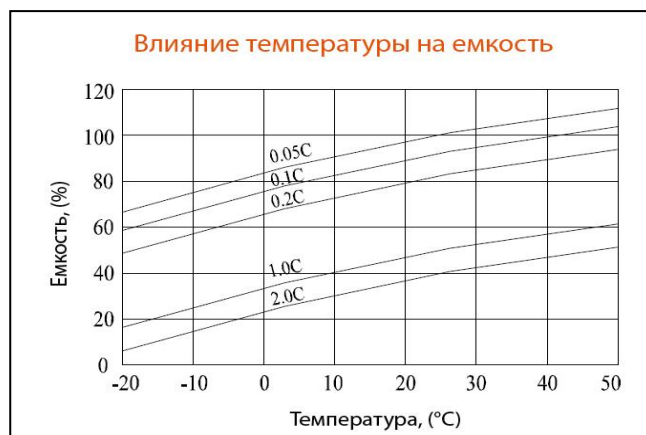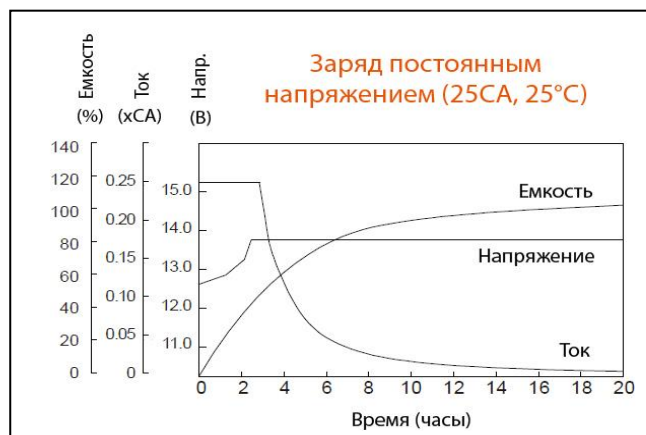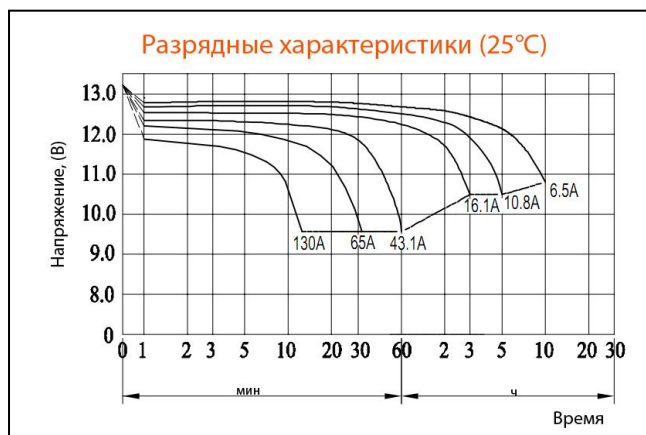

Официальным представителем торговой марки DELTA является Группа компаний «Энергон».

Офисы компании «Энергон»:

Москва
+7 (495) 785 73 87
sales@energon.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 643 26 00
sales@spb.energon.ru

Новосибирск
+7 (383) 221 18 48
sales@nsk.energon.ru

Екатеринбург
+7 (343) 214 77 44
sales@ekb.energon.ru

Самара
+7 (846) 202 28 77
+7 (846) 202 28 99
sales@smr.energon.ru

Пермь
+7 (342) 257 03 94
sales@prm.energon.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 273 20 85
+7 (863) 273 20 81
sales@md.energon.ru


ЭНЕРГОН
www.energon.ru