

Свинцово-кислотные аккумуляторы **DELTA** серии **HR-W** являются герметизированными, необслуживаемыми с системой рекомбинации газов (VRLA). Изготавливаются по технологии AGM (электролит, абсорбированный в сепараторе).

Серия HR-W относится к линейке **DELTA UPS series**, разработанной специально для использования в источниках бесперебойного питания ЦОД, систем связи и другого оборудования. Серия HR-W обладает повышенной энергоотдачей благодаря более толстым пластинам, а также использованию более чистых составов свинца.



Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Контейнер	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

Технические характеристики

Номинальное напряжение	12 В
Число элементов	6
Срок службы	5 лет
Номинальная емкость (25°C)	
15 мин разряд постоянной мощностью до 1,7В/эл...83,5Вт	
20 часовой разряд (1 А, 1,75 В/эл)	20Ач
Внутреннее сопротивление	
полностью заряженной батареи (20°C)	9 мОм
Саморазряд	2% емкости в месяц при 20°C

Рабочий диапазон температур


Разряд	-20-60°C
Заряд	-10~55°C
Хранение	-10~50°C
Макс.разрядный ток (25°C)	108 А (5с)
Циклический режим (14,4 - 14,7 В)	
Макс.зарядный ток	6 А
Температурная компенсация	-30 мВ/°C
Буферный режим (13,38 - 13,62 В)	
Температурная компенсация	-20 мВ/°C

Габариты

Длина, мм	181
Ширина, мм	76
Высота, мм	160,1
Полная высота, мм	165,6
Вес, кг	6,5

Особенности


- ▲ Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа;
- ▲ Нет ограничений на воздушные перевозки;
- ▲ Соответствие требованиям UL;
- ▲ Эксплуатация в любом положении;
- ▲ Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии;
- ▲ Продолжительный срок службы;
- ▲ Необслуживаемые. Не требует долива воды;
- ▲ Низкий саморазряд;
- ▲ Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.

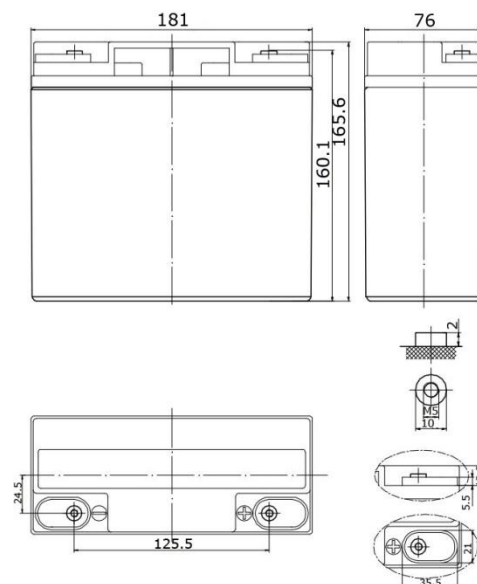

Сферы применения



Источники бесперебойного питания



Инверторные системы



Шафы оперативного тока



Объекты альтернативной энергетики





Разряд постоянным током, А (при 25°C)

В/эл-т	5мин	10мин	15мин	30мин	1ч	3ч	5ч	10ч	20ч
1,60	90,7	66,4	50,3	29,9	16	6,13	3,91	1,9	1,1
1,65	88,5	64,7	49,7	28,5	15,5	6,1	3,87	1,9	1,1
1,70	87	63	48,9	27,7	15,2	6,04	3,75	1,9	1
1,75	80,4	58,1	45,1	27,3	14,9	5,96	3,65	1,9	1
1,80	75,7	57,3	42,5	26,5	14,7	5,83	3,61	1,8	1

Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°C)

В/эл-т	5мин	10мин	15мин	30мин	45мин	1ч	2ч	3ч	5ч
1,60	172	116	86,3	51,5	36,9	29,8	16,3	11,6	7,27
1,65	167	115	85,1	50,7	36,6	29,2	16,2	11,5	7,18
1,70	164	113	83,5	50,1	35,5	28,5	16	11,4	7,09
1,75	161	112	78,6	48,5	35,3	27,6	15,8	11,3	7
1,80	158	108	73,3	47,4	34,1	27,2	14,6	11,2	6,99

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

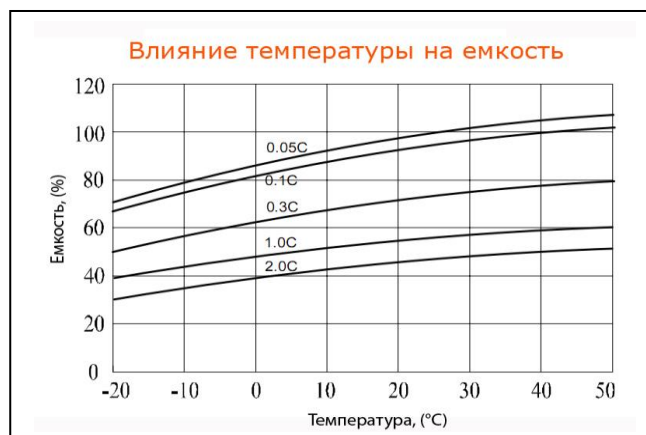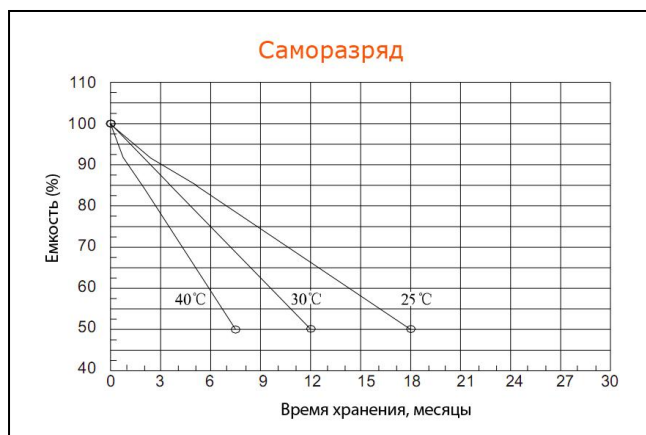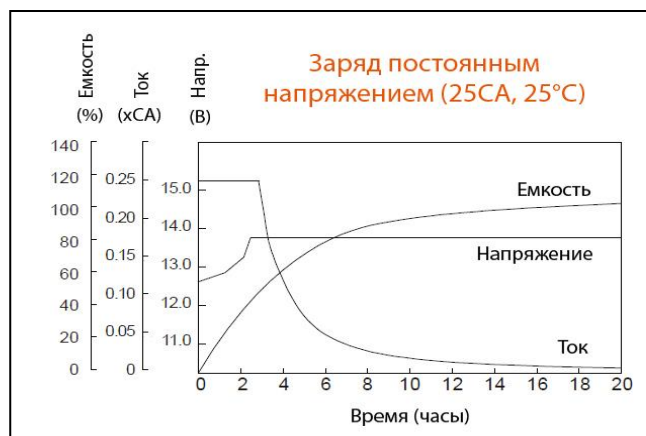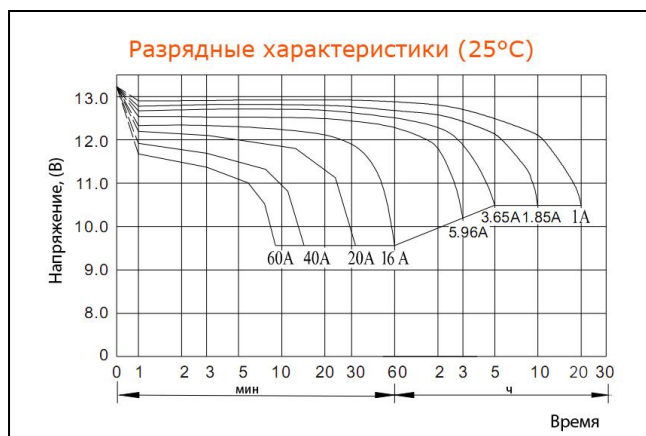

Официальным представителем торговой марки DELTA является Группа компаний «Энергон».

Офисы компании «Энергон»:

Москва
+7 (495) 785 73 87
sales@energon.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 643 26 00
sales@spb.energon.ru

Новосибирск
+7 (383) 221 18 48
sales@nsk.energon.ru

Екатеринбург
+7 (343) 214 77 44
sales@ekb.energon.ru

Самара
+7 (846) 202 28 77
+7 (846) 202 28 99
sales@smr.energon.ru

Пермь
+7 (342) 205 58 80
sales@prm.energon.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303 30 77
sales@rnd.energon.ru