



ООО «ЭКСКОН»



Комплект 180Р

Руководство по эксплуатации

www.alerlock.ru www.алер.пф

www.excontrol.ru

info@alerlock.ru

Комплект 180Р предназначен для крепления якоря к двери для замков AL-180FB.

1. Комплект поставки

В комплект поставки входит (Рис.1):

- пластина крепления якоря (1)
 - комплект крепежа:
 - винт М6х12 (2)
 - пружина (3)
 - саморез шуруп 4.2х25 (п/к) (4)
 - саморез шуруп 4.2х25 (потай.) (5)
 - руководство по эксплуатации
- Якорь (Рис.1) входит в комплект поставки замка.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

2 шт.

4 шт.

1 шт.

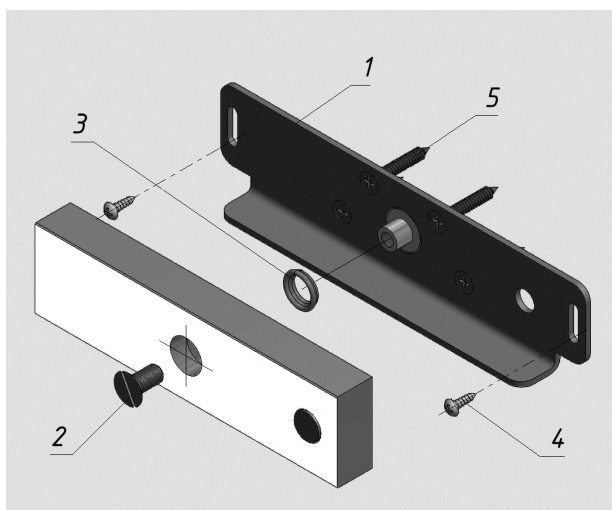


Рис. 1

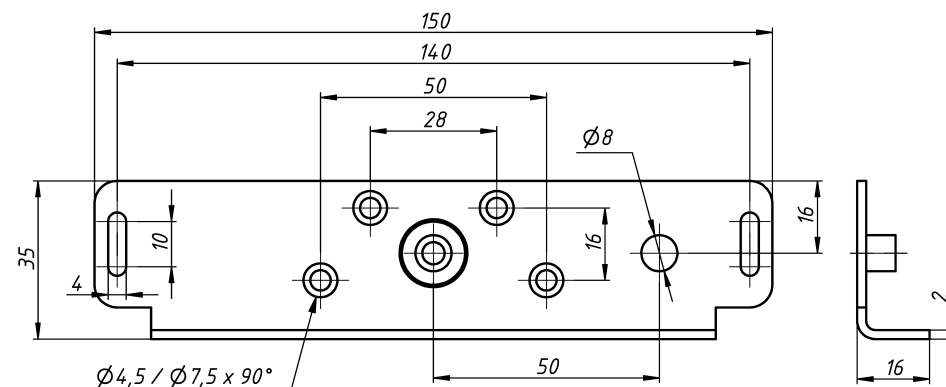


Рис.2

2. Указания по монтажу.

Комплект состоит из пластины и элементов крепежа. Габаритный чертеж пластины крепления якоря приведен на рисунке 2. Якорь замка соединяется с пластиной винтом (2) через амортизирующую пружину (3) и затем через регулировочные пазы крепится саморезами (4) к двери.

После регулировки взаимного положения корпуса и якоря замка при закрытой двери якорь снимается с пластины и выполняется крепление пластины к двери, после чего якорь снова устанавливается на пластину.

3. Условия хранения.

Комплект 180Р подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 до +40°C при относительной влажности воздуха до 80% в упаковке поставщика.

Дата приемки ОТК

Штамп ОТК

Производитель: ООО «ЭКСКОН»
111024, Москва, 1-ая ул. Энтузиастов д.3 стр.1
Телефон/Факс: +7 (495) 983-00-43, 943-01-09
www.alerlock.ru, www.алер.пф, www.excontrol.ru
e-mail: info@alerlock.ru

Изготовитель: ООО «НПК «АЛЕКО»
171507, Тверская обл. г. Кимры,
ул. Ильинское шоссе, д.11
Телефон/Факс: +7 (48236) 3-27-53
e-mail: npk-aleko@mail.ru