



ООО «РОКСА ЭНТРАНС»

Комплект монтажа

МК AL-250UZ

Комплект монтажа МК AL-250UZ предназначен для установки замка AL-250UZ на двери, открывающиеся вовнутрь.

1. Комплект поставки

В основной комплект поставки входит (Рис.1):

- уголок	1 шт.
- кронштейн	1 шт.
- зацеп №1	1 шт.
- прокладка (1 мм)	4 шт.
- комплект крепежа:	
- винт M5x14 цил. (поз.1)	2 шт.
- винт 4x12 п/кр. (поз. 2, 6)	4 шт.
- гайка M4 с контр. зубч. (поз.3)	4 шт.
- шайба 5 (поз.4)	2 шт.
- шайба 4 (поз.5)	2 шт.
- гайка M5 с контр. зубч. (поз.7)	2 шт.
- шуруп саморез 4,2x25 п/кр. с прессшайбой (поз. 8)	6 шт.
- шуруп саморез 4,2x25 п/кр. (поз. 9)	4 шт.
- ключ шестигранный S=4 мм	1 шт.
- руководство по эксплуатации	1 шт.
- упаковочная коробка	1 шт.

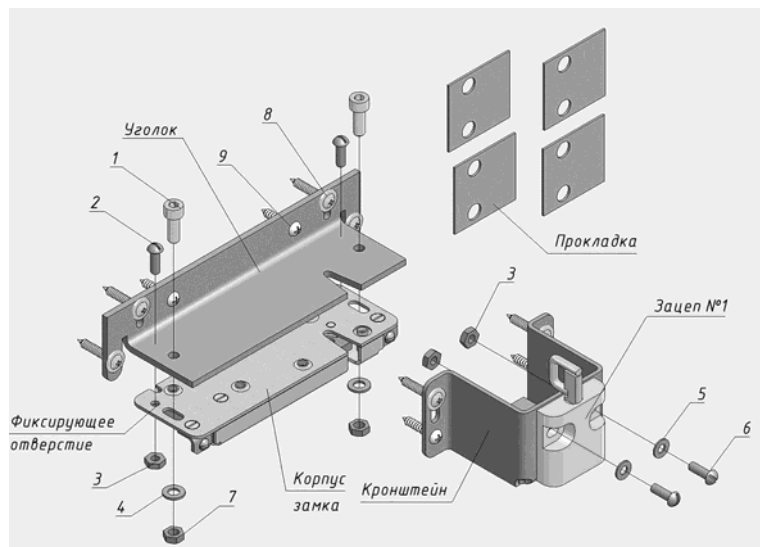


Рис. 1

2. Указания по монтажу.

Комплект монтажа состоит из уголка, кронштейна и элементов крепежа. Уголок монтируется на дверную коробку. Кронштейн монтируется на дверь.

Предварительное крепление уголка к дверной коробке выполняется через регулировочные пазы с помощью саморезов (8). Корпусная часть замка AL-250UZ с помощью крепежа (1, 4, 7) устанавливается на уголок.

На кронштейн устанавливается зацеп с наружной или внутренней стороны кронштейна, в зависимости от размеров двери и дверной коробки. Кронштейн с зацепом крепится на двери так, чтобы петля зацепа входила в рабочий паз корпуса.

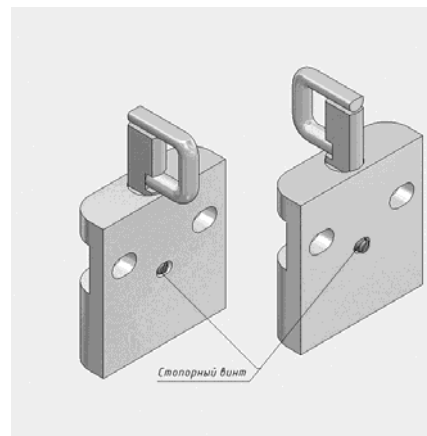


Рис.2

3. Условия хранения.

Комплект монтажа МК AL-250UZ подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 до +40°C при относительной влажности воздуха до 80% в упаковке поставщика.

Дата приемки ОТК

Штамп ОТК