


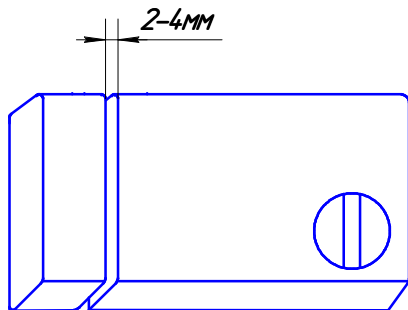

Для надёжной работы защёлки в зимних условиях необходимо выполнение следующих рекомендаций:  
засовы должны быть чистыми без следов смазки;  
не допускается попадание смазки на сердечник электромагнита;  
использовать для засовов и кулачка смазку WD-40

### **5. Техническое обслуживание**

Защелки Полис 16 не нуждаются в специальном техническом обслуживании и дополнительной смазке.

Для предотвращения замерзания засовов в зимнее время рекомендуется смазывание засовов и кулачка смазкой WD-40.

### **6. Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок – 1год.

При выявлении в течение гарантийного срока неисправностей по вине изготовителя замок подлежит бесплатному ремонту или замене.

Не допускается изменение заводских регулировок пружин и других деталей защёлки.

Не подлежит гарантийной замене защелка с механическими дефектами и доработками корпуса.

Штамп ОТК

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп продавца

# **Электромеханическая защелка ПОЛИС 16 накладная**

## **Паспорт**

**ООО НПФ "Витек"**

410033 г. Саратов, пр.50-лет Октября,101

Тел/факс (8452) 43-19-16

Тел (8452) 43-19-17

e-mail: [vitek@overta.ru](mailto:vitek@overta.ru), [sarvitek@freeline.ru](mailto:sarvitek@freeline.ru)

<http://www.sarvitek.ru>

## 1. Назначение

Электромеханическая защелка **ПОЛИС 16** предназначена для установки на деревянные и металлические двери с возможностью их дистанционного открывания, в том числе для работы совместно с аудио, видеодомофонами и кодовыми панелями. Улучшенная система автоматического взвода защёлки обеспечивает уменьшенное и постоянное усилие взвода защёлки, что позволяет использовать защёлку совместно с доводчиком двери. Защелка Полис 16 имеет исполнения:

Полис 16-01 - имеет цилиндровый механизм и ручку открывания защелки изнутри помещения.

Полис 16-02 - не имеет цилиндрового механизма. Имеет ручку открывания защелки изнутри помещения

## 2. Технические характеристики

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Напряжение открывания       | - 12В., 0,8А.          |
| 2. Диаметр засова              | - 18мм.                |
| 3. Ход засова                  | - 16мм.                |
| 4. Габаритные размеры корпуса  | - 110x64x30мм.         |
| 5. Рабочий диапазон температур | - -40 - + 60 градусов. |

## 3. Комплектность

- |                                |        |
|--------------------------------|--------|
| 1. Защёлка электромеханическая | - 1шт. |
| 2. Запорная планка             | - 1шт. |
| 3. Цилиндровый механизм        | - 1шт  |
| 4. Ключи                       | - 6шт. |
| 5. Паспорт                     | - 1шт. |

## 4.Рекомендации по установке

Защелка может быть установлена на двери открывающиеся как внутрь, так и наружу. Изменение направления открывания достигается перестановкой следующих деталей:


кулачка – 1, оси кулачка – 2 (Рис.1)

Перестановка указанных деталей осуществляется в следующей последовательности:

- отвинтите винты 3 крепления крышки и снимите крышку.
- выньте ось кулачка 2 и кулачок 1.

переверните кулачок и вставьте в замок, совместив отверстие в кулачке с отверстием для оси кулачка 4, вставьте в них ось кулачка 2

- установите крышку, завинтите винты крепления крышки 3

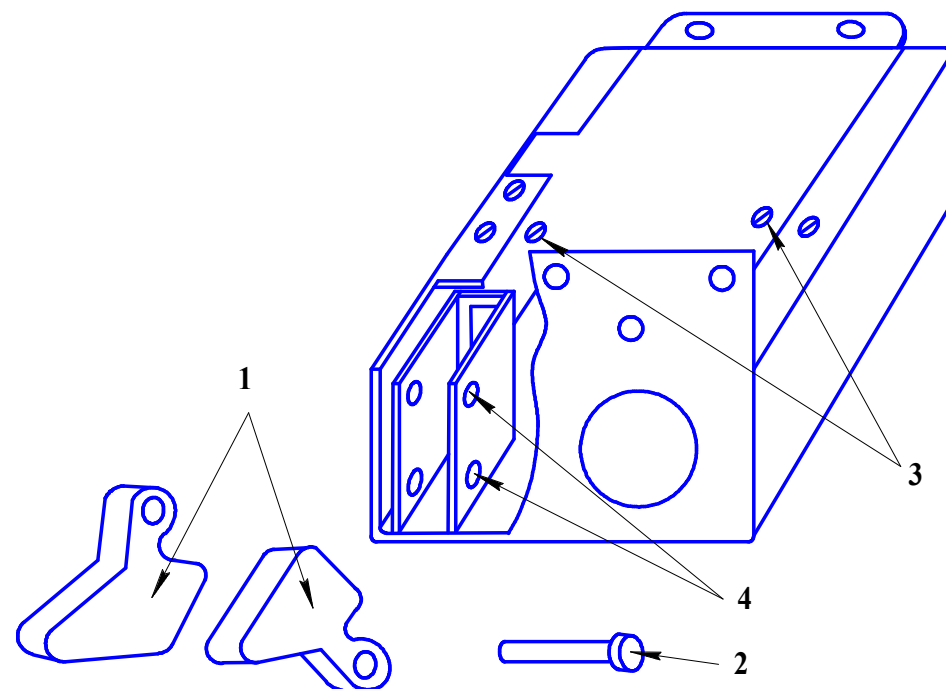

**Рис.1**

1-кулачок  
2-ось кулачка

3-винты крепления крышки  
4-отверстия для оси кулачка

Для четкой работы защелки зазор между защелкой и запорной планкой при закрытой двери должен составлять 2-4мм . Засовы должны свободно входить в отверстия в запорной планке.