



ТАХИОН
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

Коробки монтажные КМ-1, КМ-2, КМ-3

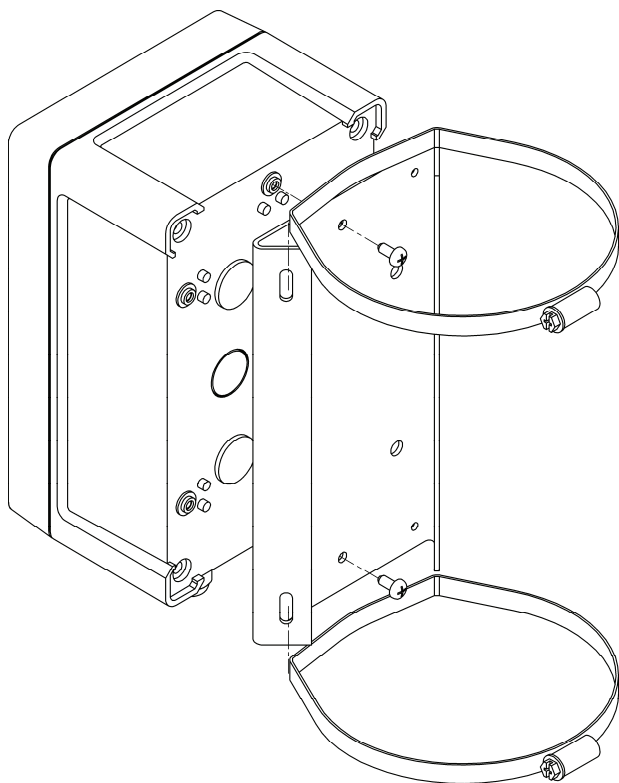


Рис.2 Монтаж кронштейна для крепления на опоры

Вариант исполнения

1	Коробка монтажная КМ-1	
2	Коробка монтажная КМ-2	
3	Коробка монтажная КМ-3	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует безотказную работу коробки монтажной КМ-1 (-2; -3) в течение **12 месяцев** со дня продажи при условии соблюдения владельцем правил эксплуатации.

Владелец теряет право на гарантийный ремонт в случае наличия механических повреждений коробки монтажной.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие – изготовитель

Комплект модификации _____

Дата выпуска _____ Представитель ОТК предприятия - изготовителя _____

Дата продажи _____ Отметка торгующей организации _____

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр. Обуховской Обороны 86, литера К, ООО «Тахион»
Тел: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

E-mail: info@tahion.spb.ru



ПАСПОРТ

КМ-1 ИМПФ.463332.034 ПС

КМ-2 ИМПФ.463332.034-01 ПС

КМ-3 ИМПФ.463332.034-02 ПС



Сертификат соответствия № РОСС RU.

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр. Обуховской Обороны 86, литера К, ООО «Тахион»
Тел: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

E-mail: info@tahion.spb.ru

Назначение:

Коробки монтажные серии КМ предназначены для защиты установленных в них электронных (КМ-1) или электроустановочных (КМ-2, КМ-3) изделий при установке этих изделий на открытом воздухе или в помещениях с повышенным содержанием влаги.

Климатическое исполнение коробок соответствует **УХЛ1.5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты IP 66.

Описание изделий:

- В коробке КМ-1 (рис.1а) установлена 35 мм DIN-рейка для крепления на ней электронных устройств, например, одного или двух устройств защиты от импульсных перенапряжений.
- В коробке КМ-2 (рис.1б) установлена клеммная колодка с 6-ю зажимами под провод сечением до 4-х мм² для коммутации цепей питания аппаратуры или других электрических цепей.
- В коробке КМ-3 (рис.1в) установлен плинт с неразмыкаемыми контактами на 10 пар LSA-PLUS 2/10 фирмы Krone для разветвления и коммутации линий связи или других соединительных линий.

Все коробки имеют 4 гермоввода. Гермоввод PGA7-08G предназначен для ввода провода заземления, подсоединяемого к установленной внутри коробки заземляющей клемме.

Общие указания:

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте.

При отсутствии штампа торгующей организации в паспорте изделия срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия.

Комплект поставки:

- 1. Коробка монтажная 1 шт.;
- 2. Паспорт..... 1 шт.;
- 3. Упаковочная тара 1 шт.

Приобретается по отдельной заявке:

Кронштейн для крепления на опоры Ø = 120 ÷ 140 мм (другой размер – под заказ)

Основные технические характеристики:

- 1. Материал корпуса пластик ABS;
- 2. Диапазон рабочих температур -40°С ÷ +60°С;
- 3. Габаритные размеры (с гермовводами) 219 x 122 x 90 мм;
- 4. Вес с упаковкой, не более 0,5 кг.

Состав коробок КМ-1, КМ-2 и КМ-3:

№п/п	Наименование	КМ-1	КМ-2	КМ-3
1	Гермоввод PGA7-08G – ø кабеля 3÷ 6,5мм	1 шт.	1 шт.	1 шт.
2	Гермоввод PGA11-10G – ø кабеля10 ÷14мм	3 шт.	3 шт.	3 шт.
3	35 мм DIN-рейка	1 шт.	1 шт.	1 шт.
4	Клеммная колодка (зажим ЗНИ 4 мм²)	-	6 шт.	-
5	Клемма заземляющая	1 шт.	1 шт.	1 шт.
6	Плинт фирмы Krone на 10 пар	-	-	1 шт.

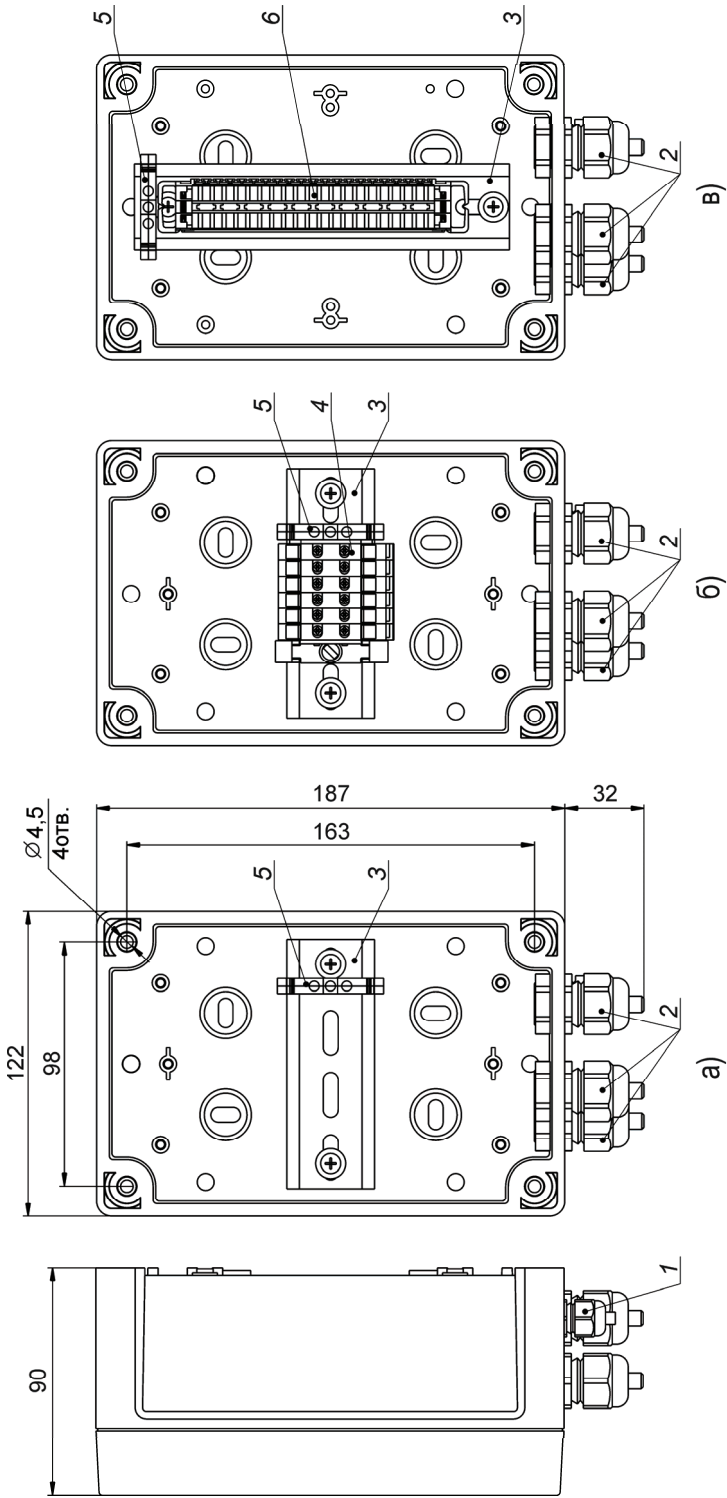


Рис.1 Устройство и габаритные размеры КМ-1 (а), КМ-2 (б) и КМ-3 (в) (крышка не показана)