


# Термокожух L320

## Назначение

Защищает телекамеру с фиксированным или вариообъективом от неблагоприятных воздействий окружающей среды в условиях умеренного климата.

## Особенности

1. Автоматическое включение и выключение нагревателя при помощи биметаллического термореле
2. Оптимальное распределение плотности подогрева монтажной пластины
3. Дополнительный нагреватель под стеклом
4. Эффективный помехоподавляющий фильтр

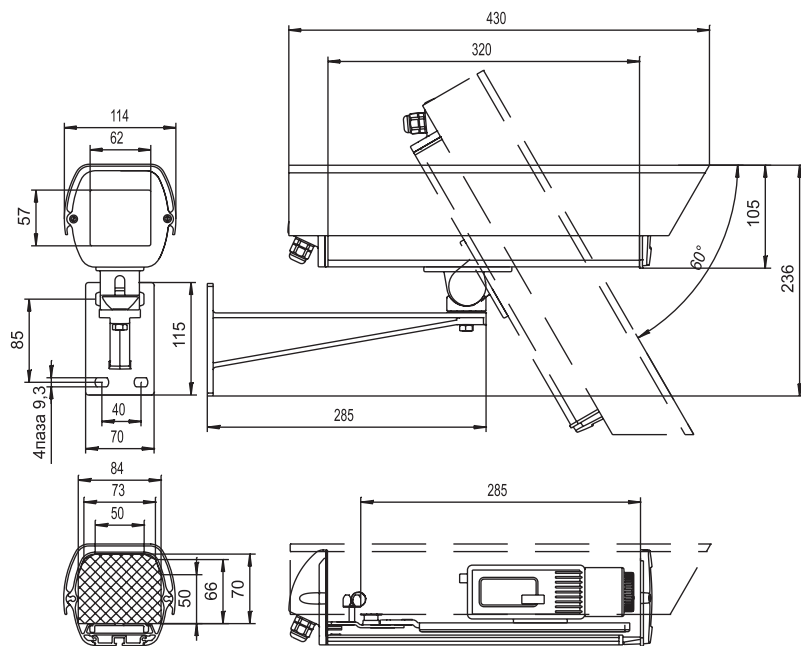

## Климатические параметры

|                                                               |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Протестированный рабочий диапазон температур окружающей среды | -30°C..+40°C                                                              |
| Класс защиты от воздействия окружающей среды                  | IP66 (полная защита от пыли; защита от водяных струй с любых направлений) |

## Конструктивные параметры

|                                             |                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Диаметр кабелей для подключения термокожуха | 4-8 мм                                                       |
| Вес термокожуха в сборе                     | 3,3 кг                                                       |
| Максимальная нагрузка на кронштейн          | 50 кг с коэффициентом запаса 2,6                             |
| Покрытие                                    | краска порошковая, полиэфирная, цвет: светло-серый (RAL7035) |
| Материал корпуса                            | экструзионный алюминий; литье алюминия под давлением         |
| Стекло                                      | специальное полированное, без оптических искажений           |
| Крепежные детали                            | оцинкованная сталь                                           |
| Материал герметизирующих прокладок          | пенополипропилен                                             |
| Материал кабельных вводов                   | полиамид                                                     |

## Электрические параметры

|                                                                       |                                  |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Максимальная мощность, потребляемая термокожухом (включая телекамеру) |                                  | 28Вт                                 |
| Максимальный ток, потребляемый термокожухом (включая телекамеру)      |                                  | 0,13А(~220В)                         |
| Обогреватель монтажной пластины                                       | питание                          | ~220В                                |
|                                                                       | мощность                         | 20Вт                                 |
|                                                                       | температура включения/выключения | +10°C/+20°C                          |
| Дополнительный обогреватель стекла                                    | питание                          | ~220В                                |
|                                                                       | мощность                         | 2Вт                                  |
|                                                                       | температура включения/выключения | включен постоянно                    |
| Питание телекамеры                                                    |                                  | ~220В через помехоподавляющий фильтр |

## Дополнительная информация

### Комплект поставки:

|                                                                                            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Корпус с подключенным нагревателем, биметаллическим термореле и помехоподавляющим фильтром | 1                   |
| Солнцезащитный козырек                                                                     | 1                   |
| Кабельные вводы для подключения питания и вывода видеосигнала                              | 2                   |
| Изоляционная втулка                                                                        | 1                   |
| Монтажный комплект для бескорпусных модульных телекамер (моноплат)                         | 1                   |
| Регулировочная прокладка                                                                   | 1                   |
| Винт крепления телекамеры                                                                  | 1                   |
| Кронштейн с винтами крепления кожуха                                                       | 1                   |
| Силикагель                                                                                 | 2                   |
| Запасная герметизирующая прокладка                                                         | 1                   |
| Краткая инструкция по применению                                                           | 1                   |
| Гарантийный талон                                                                          | 1                   |
| Сертификат                                                                                 | РОСС RU.МЛ04 В00499 |
| Все использованные технические решения защищены патентами                                  | № 13437, № 20599    |