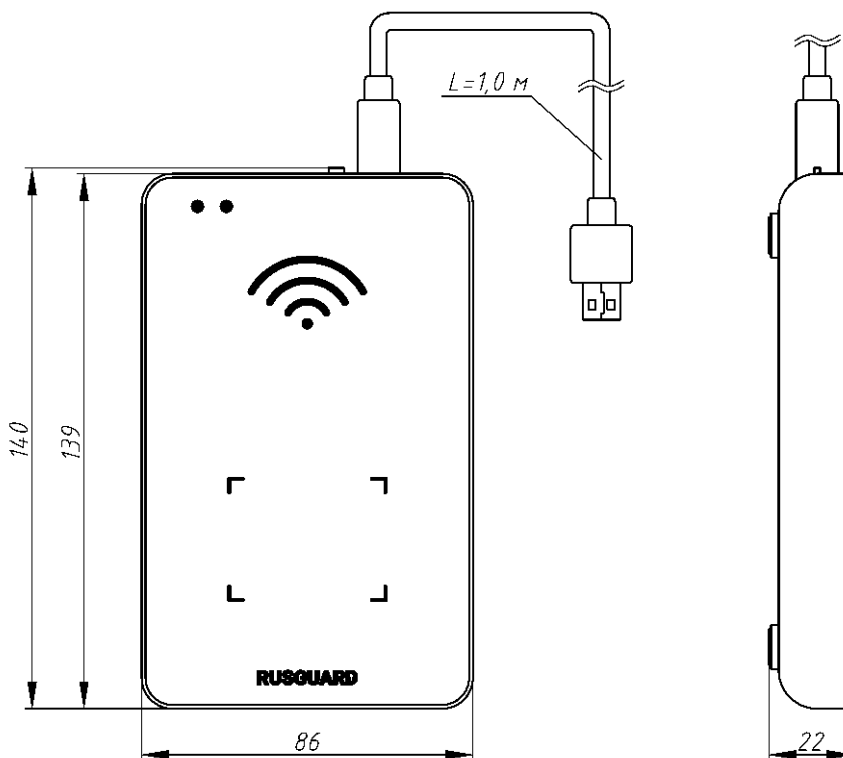


1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настольный считыватель **R40-UHF-USB** предназначен для считывания и передачи по интерфейсу USB данных UHF идентификаторов. Предназначен для работы совместно с ПО RusGuard Soft.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Интерфейсы связи	USB type A (длина кабеля 1,0 м.)
Выходная мощность (макс.)	6-20 dbm, регулируемая
Рабочая частота	867 МГц
Протокол передачи данных	EPC Class1 Gen2, ISO 18000-6C, ISO18000-6B
Дальность: чтение запись	10 см. 5 см.
Материал корпуса считывателя	АБС пластик
Степень защиты корпуса считывателя по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)	IP52
Масса считывателя нетто/брутто (не более)	0,15 кг/0,3 кг
Габариты считывателя	140x86x22 мм
Диапазон рабочих температур	от -20°C до +60°C Влажность до 95% без конденсации влаги
Комплектация	Считыватель, USB-кабель, паспорт.
Содержание драгоценных материалов	не требует учёта при хранении, списании и утилизации

3 ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ


Паспорт, полный перечень функций, технических характеристик, действующих сертификатов можно скачать с сайта компании <http://rgsec.ru> в разделе «ПРОДУКТЫ-Контроль проезда транспорта» на странице считывателя настольного «R40-UHF-USB».



4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначение	Наименование	Кол-во
ГАРВ.425729.010	Считыватель настольный R40-UHF-USB	1 шт.
ГАРВ.425729.010 ПС	Считыватель настольный R40-UHF-USB. Паспорт	1 экз.

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Считыватель не нуждается в обязательном техническом обслуживании. В профилактических целях рекомендуется ежегодно проводить следующие мероприятия:

- визуальный контроль целостности корпуса считывателя;
- при необходимости – чистку корпуса считывателя от грязи и пыли.

6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

При хранении считывателя в заводской упаковке необходимо руководствоваться условиями хранения 1 по ГОСТ 15150. Не допускается хранение в агрессивных средах, способных вызывать коррозию.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

АО «РусГард» гарантирует работу считывателя в соответствии с паспортом изделия при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия составляет 12 месяцев.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки товара изготовителем.

С подробными условиями предоставления гарантийного обслуживания можно ознакомиться на сайте компании <http://rgsec.ru> в разделе «ПОДДЕРЖКА» на странице «Гарантийное обслуживание».



8 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Производитель: АО «РусГард», Россия.

Юридический адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 45, комн. 11, пом. ПК.

E-mail: info@rgsec.ru; техническая поддержка: support@rgsec.ru; сайт: <http://RgSec.ru>

9 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

9.1 Считыватель «R40-UHF-USB» имеет сертификат соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности № МВД.03.001855.

9.2 Считыватель настольный «R40-UHF-USB» соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и имеет декларацию соответствия ЕАЭС № RU Д-RU.РА03.В.44611/23.

9.3 Производство имеет сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 № РОСС RU.ИСМ001.СМ03209.

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Считыватель настольный «R40-UHF-USB», ГАРВ.425729.010 (серийный номер отображается при подключении изделия в ПО RusGuard Soft) изготовлен, принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован АО «РусГард».

ОТК _____

_____ число, месяц, год