



Контактор - Считыватель накладной - КТН

КТН - Контактор - Считыватель накладной для электронного идентификатора iButton. Изготовлен из никелированной латуни и служит для обмена информацией между таблетками iButton и исполняющими устройствами. Конструкция контактора разборная. Все внутренние соединения выполнены пайкой кроме провода заземления.

Назначение выводов контактора - считывателя КТН:

1. Белый - Центральный контакт
2. Коричневый - Корпус контактора
3. Желтый - «+» Светодиода
4. Зеленый - «-» Светодиода

Характеристики контактора - считывателя КТН:


Максимальный ток нагрузки 0.1А

Максимальное рабочее напряжение 5В +/- 10 % постоянного напряжения

Яркость светодиода 5..30мКд

Напряжение питания светодиода +5..12В постоянного напряжения

Конструкция контактора - считывателя КТН:

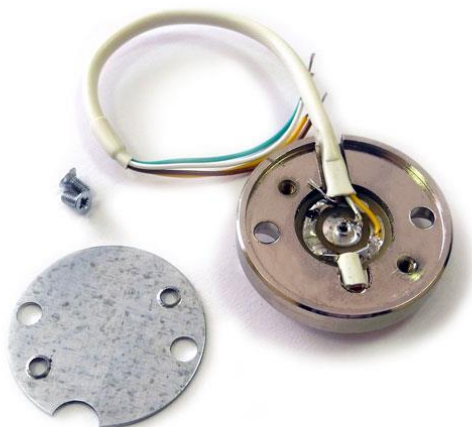

Упаковка контактора - считывателя КТН:

Индивидуальная упаковка контактора - считывателя КТН: Контактор - считыватель КТН упакован в полиэтиленовый пакетик, к каждому контактору (считывателю) КТН прилагается инструкция.



Групповая упаковка контактора - считывателя КТН: Контакторы - считыватели КТН в индивидуальной упаковке уложены слоями по 66шт. в каждом. Всего по 198шт. в коробке.

Вес брутто - 60,42гр.

Вес одной коробки (198шт.) 12,25кг.

ШтрихКод товара 4640043960150